


# MONTASCALE A PIATTAFORMA

GUIDA CURVILINEA A PENDENZA COSTANTE



## INSTALLAZIONE GUIDA PARALLELA ALLA RINGHIERA

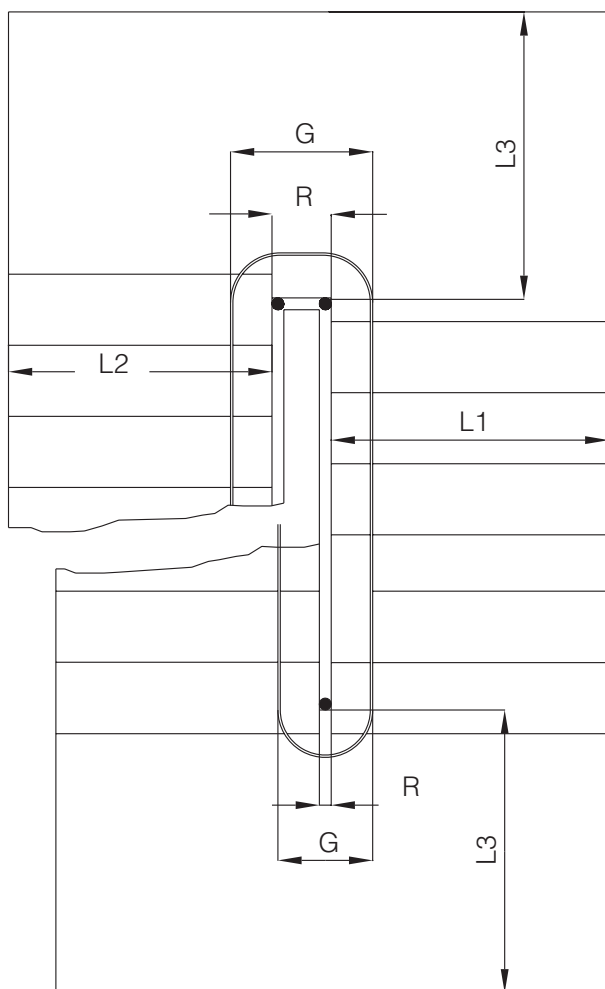

DIMENS PIATTAF	CON $0 < R < 60$	G = 400	
	CON $R \geq 60$	L1; L2*	L3*
800x620	con $R \geq 60$	992	992
	con $0 < R < 60$	$992 + (60 - R) / 2$	
** 800x650	con $R \geq 60$	1017	1017
	con $0 < R < 60$	$1017 + (60 - R) / 2$	
** 800x710	con $R \geq 60$	1080	1080
	con $0 < R < 60$	$1080 + (60 - R) / 2$	
860x620	con $R \geq 60$	1020	1020
	con $0 < R < 60$	$1020 + (60 - R) / 2$	
** 860x650	con $R \geq 60$	1045	1045
	con $0 < R < 60$	$1045 + (60 - R) / 2$	
** 860x710	con $R \geq 60$	1100	1105
	con $0 < R < 60$	$1105 + (60 - R) / 2$	

\* I valori di L1, L2, L3 sono comprensivi della maggiorazione di 20 mm previsti dalla UNI9801  
Le piattaforme indicate nella tabella sono standard; a richiesta possono essere fornite con dimensioni inferiori o superiori. (max 940x710)

\*\* Dimensioni obbligatorie per edifici pubblici

Quote espresse in millimetri