


# MONTASCALE A PIATTAFORMA

GUIDA CURVILINEA A PENDENZA COSTANTE

CP

## GRAFICO GUIDA

CHIAMATA ALTA SU COLONNINO

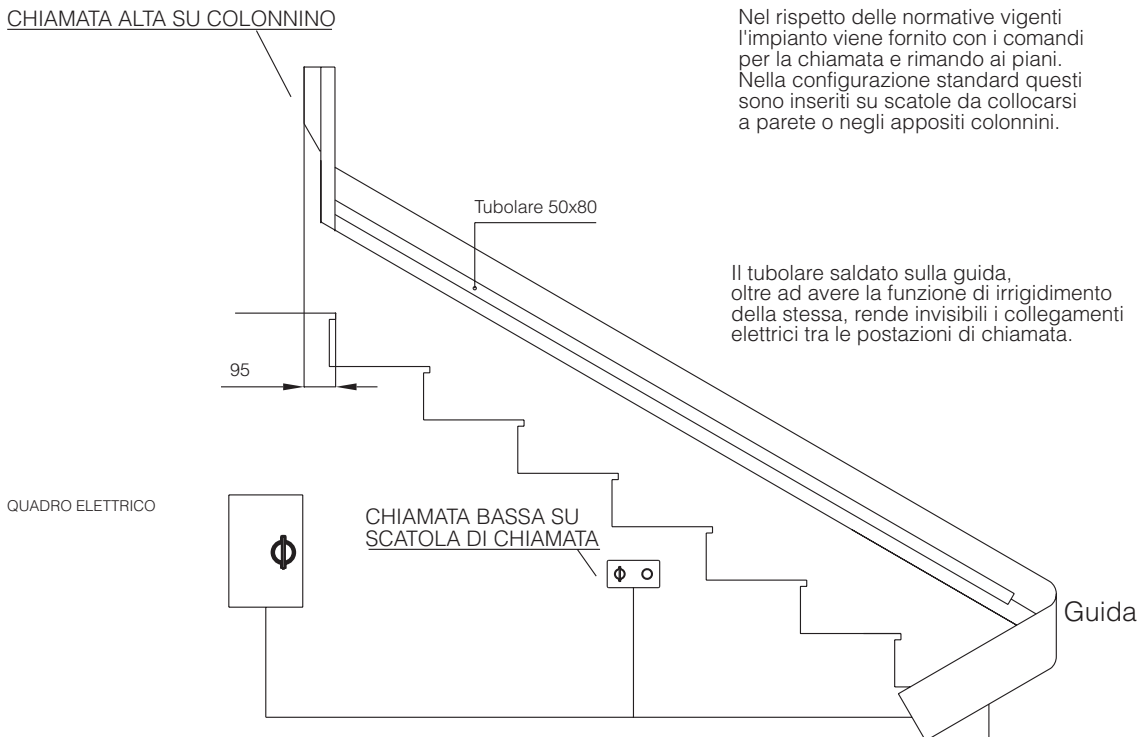

Nel rispetto delle normative vigenti l'impianto viene fornito con i comandi per la chiamata e rimando ai piani. Nella configurazione standard questi sono inseriti su scatole da collocarsi a parete o negli appositi colonnini.

Il tubolare saldato sulla guida, oltre ad avere la funzione di irrigidimento della stessa, rende invisibili i collegamenti elettrici tra le postazioni di chiamata.

I collegamenti elettrici tra: Quadro-Guida e scatola di chiamata, sono realizzati dal personale CETECO con apposite canalizzazioni.


In alternativa, questi collegamenti possono essere realizzati mediante l' utilizzo di tubi sotto-traccia. (posizionati dal cliente secondo indicazioni fornite da CETECO).

N.B. Le dimensioni del quadro elettrico sono:  
STANDARD 400x500x200 (BxHxP)  
CON GRUPPO SOCCORRITORE 500X650X250 (BxHxP)

Quote espresse in millimetri

## DESCRIZIONE GUIDA

CHIAMATA BASSA SU COLONNINO

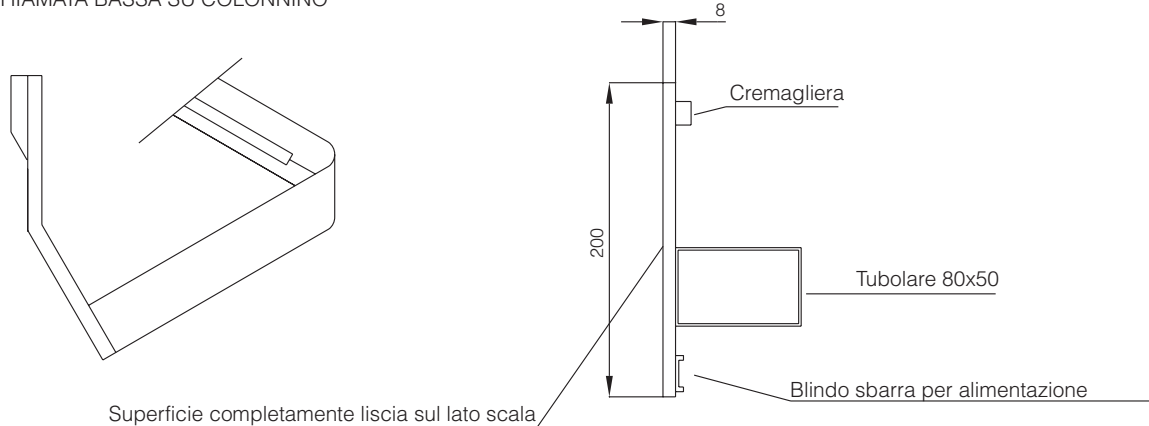

Quote espresse in millimetri