

# MONTASCALE A PIATTAFORMA


GUIDA RETTILINEA A PENDENZA COSTANTE

**RP**

## GRAFICO GUIDA

Nel rispetto delle normative vigenti l'impianto viene fornito con i comandi per la chiamata e rimando ai piani. Nella configurazione standard questi sono inseriti su scatole da collocarsi a parete o negli appositi colonnini.

CHIAMATA ALTA SU COLONNINO

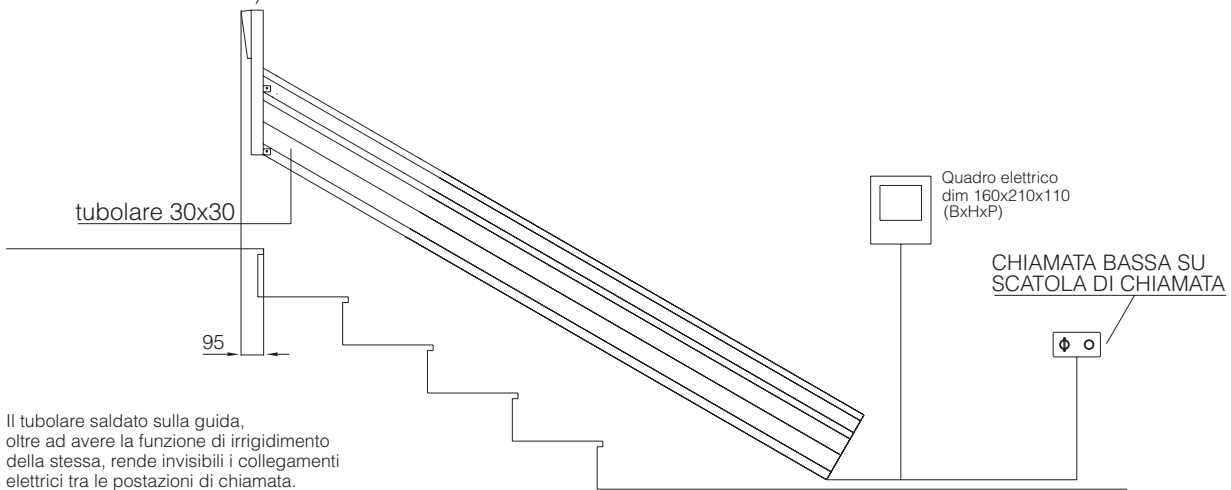


Il tubolare saldato sulla guida, oltre ad avere la funzione di irrigidimento della stessa, rende invisibili i collegamenti elettrici tra le postazioni di chiamata.

I collegamenti elettrici tra Quadro elettrico-Guida e scatola di chiamata sono realizzati dal Personale CETECO con apposite canalizzazioni. In alternativa possono essere realizzati mediante l'utilizzo di tubi sotto-traccia. (posizionati dal cliente secondo indicazioni fornite da CETECO).

Quote espresse in millimetri

## DESCRIZIONE GUIDA

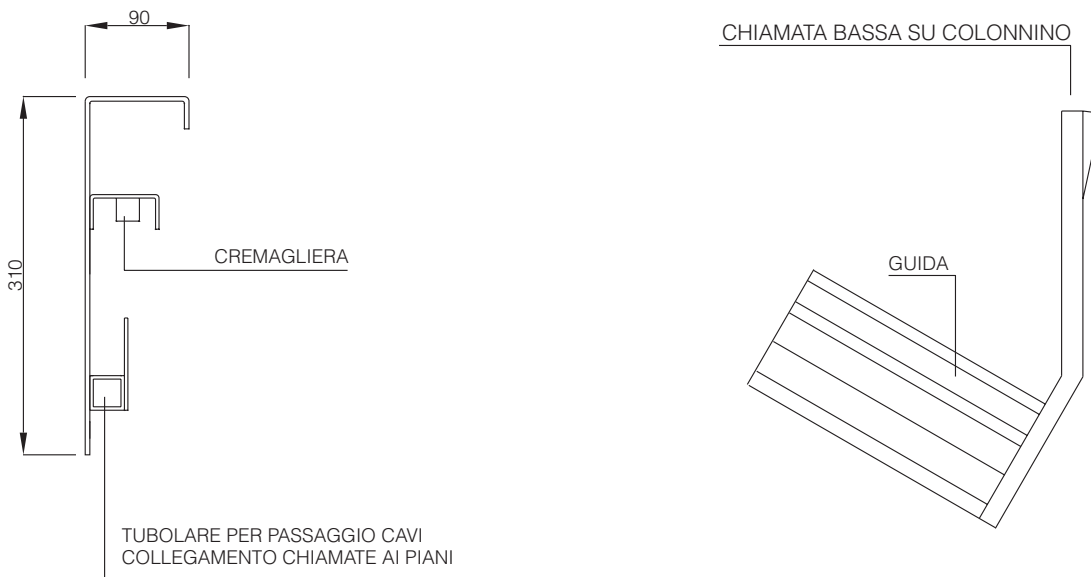

Quote espresse in millimetri