


MONTASCALE A PIATTAFORMA

GUIDA CURVILINEA A VARIAZIONE DI PENDENZA

SUPRA

SICUREZZE COMANDI

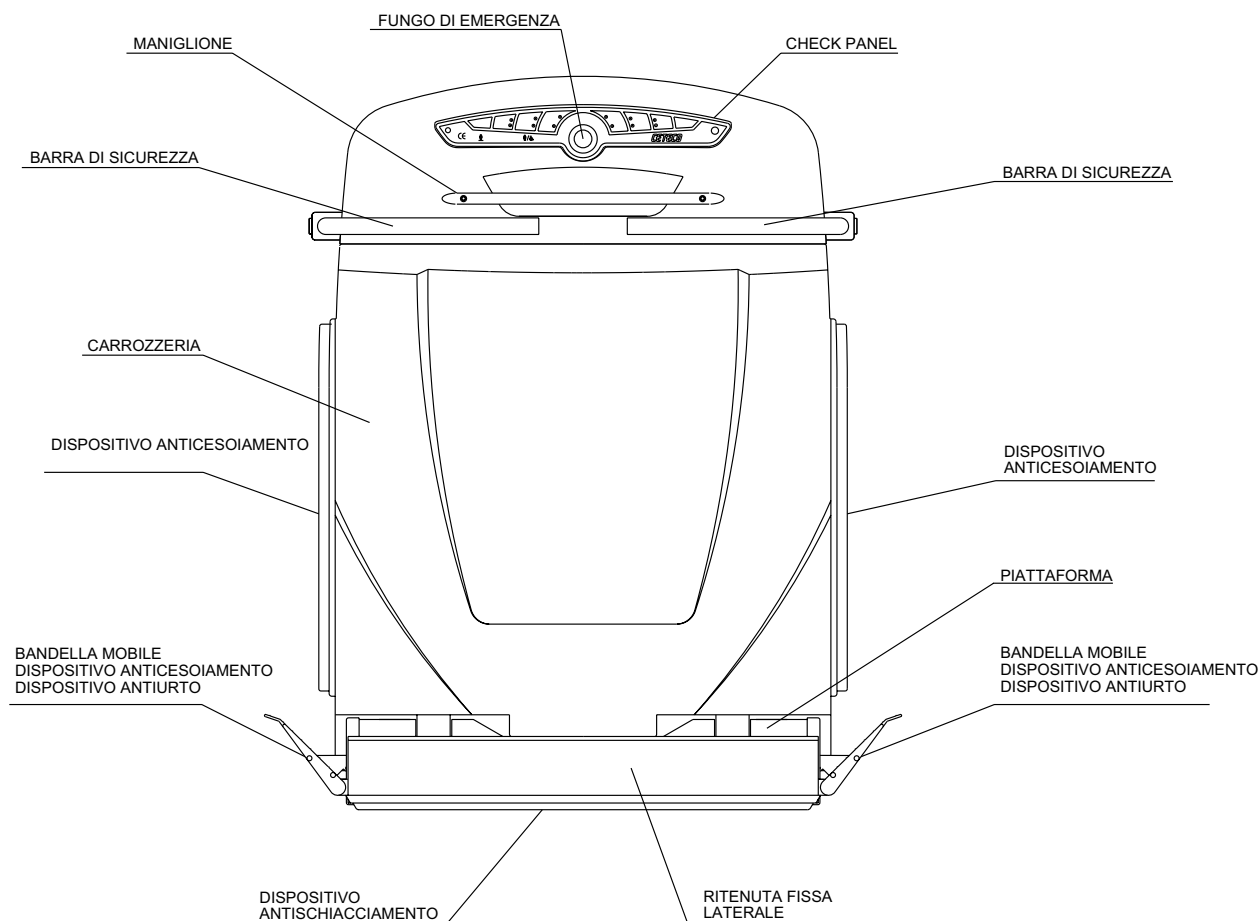

CARATTERISTICHE TECNICHE

portata nominale	150÷250 Kg	
velocità di traslazione	7 cm/s	13 cm/s
potenza totale installata	0.35 kW	0.7 kW
alimentazione motore principale	24 Vcc	
alimentazione circuito comandi	24 Vcc	
raggio minimo di curvatura	180 mm	
massima pendenza superabile	45°	
grado di protezione	IPX4	
peso della guida	17 Kg/m	
peso della parte mobile	170 kg	