"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten."

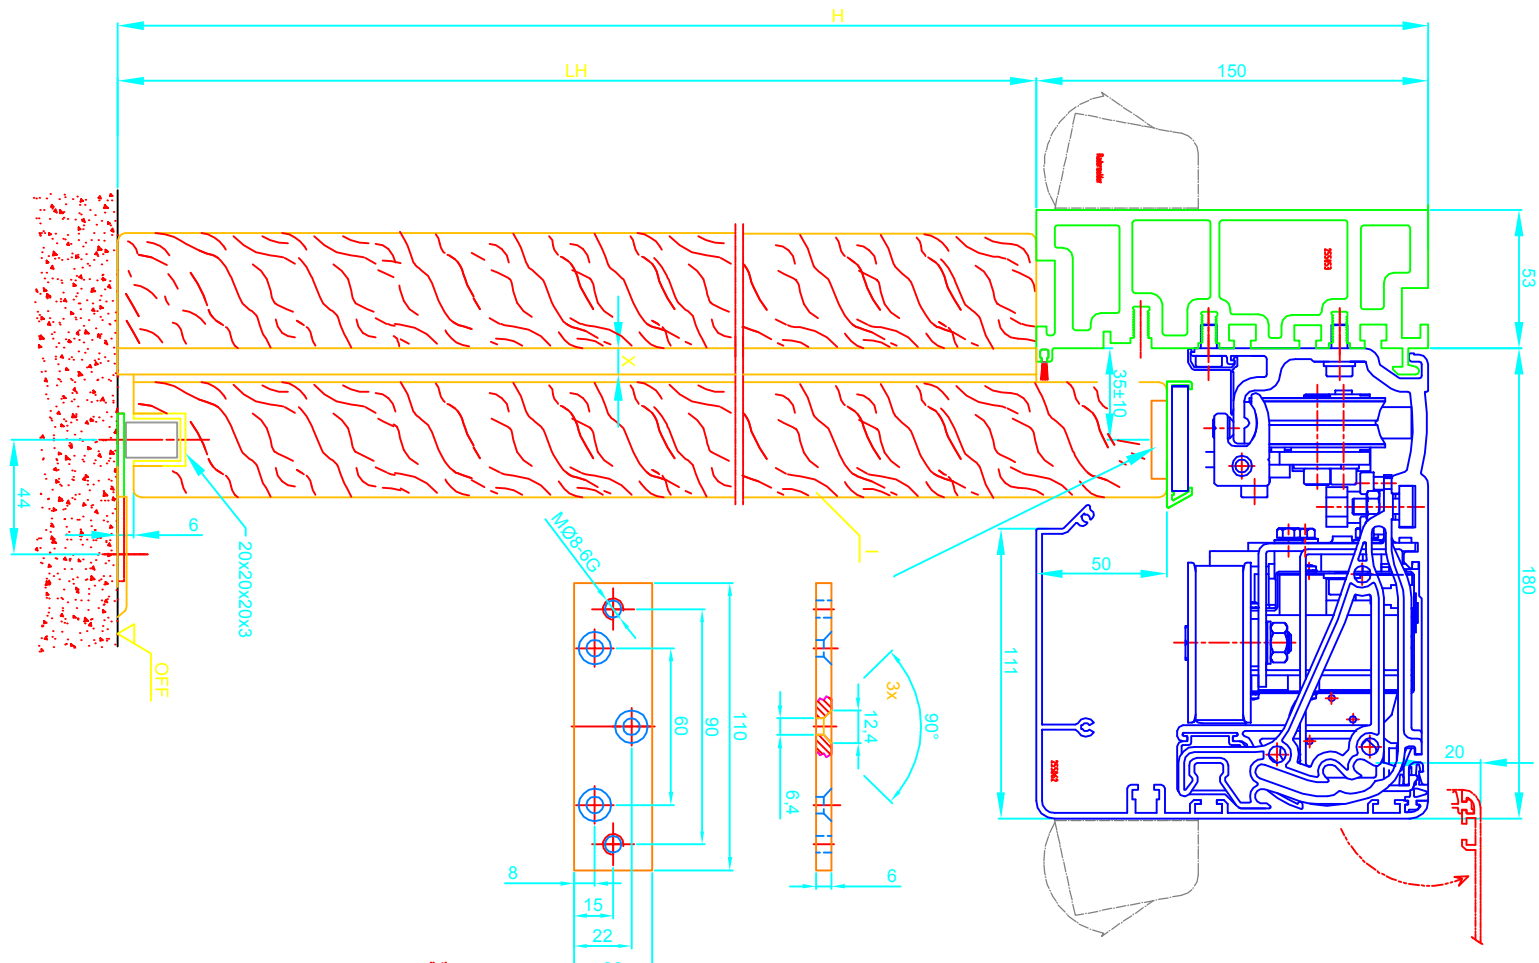

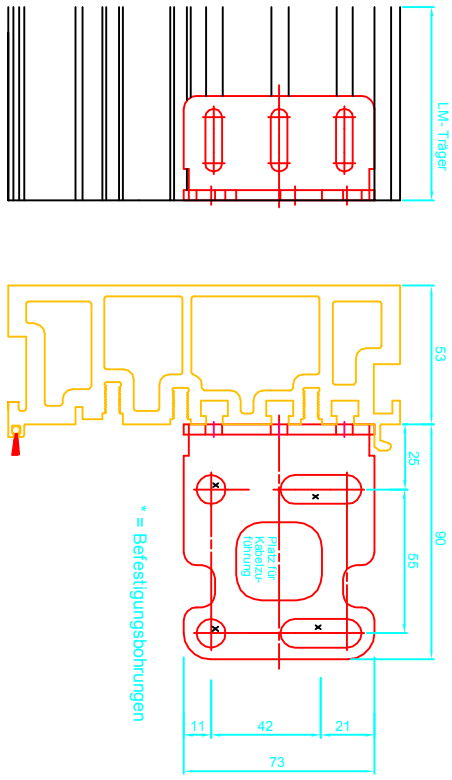

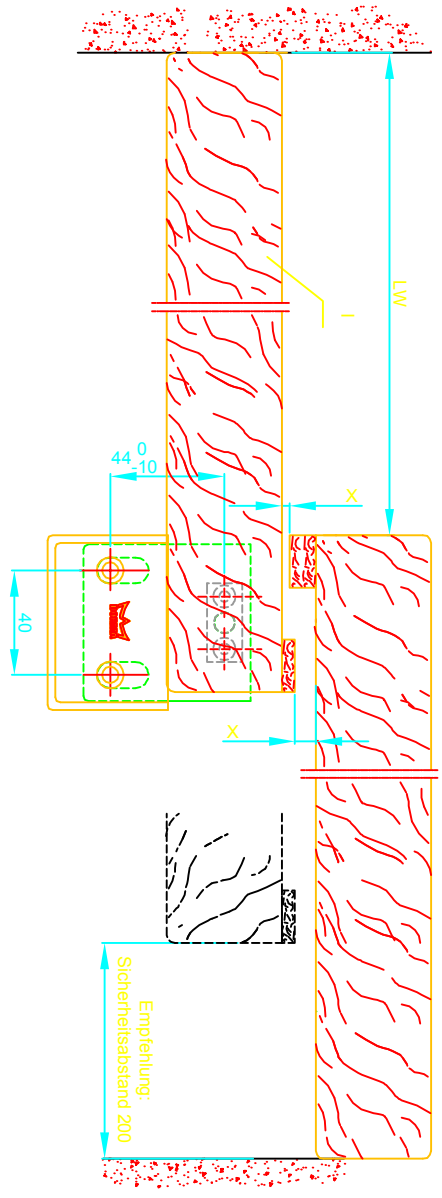

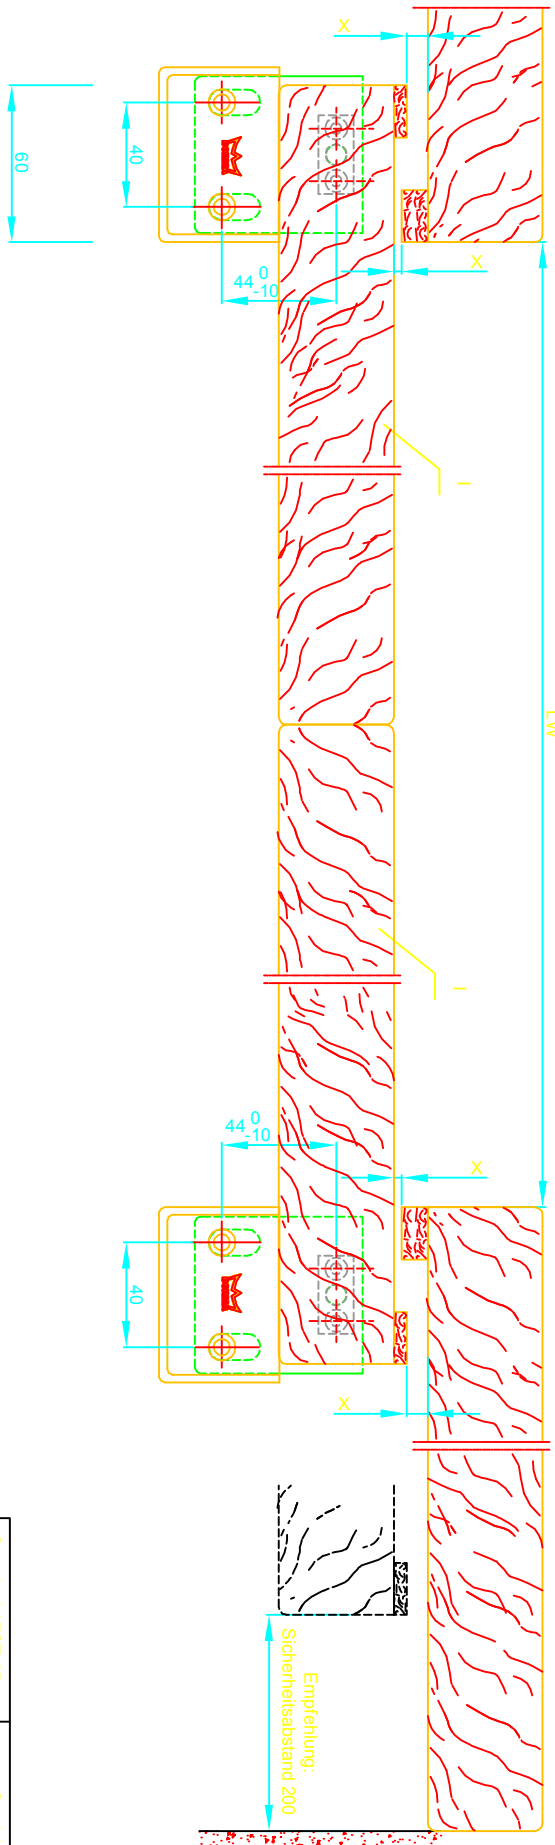

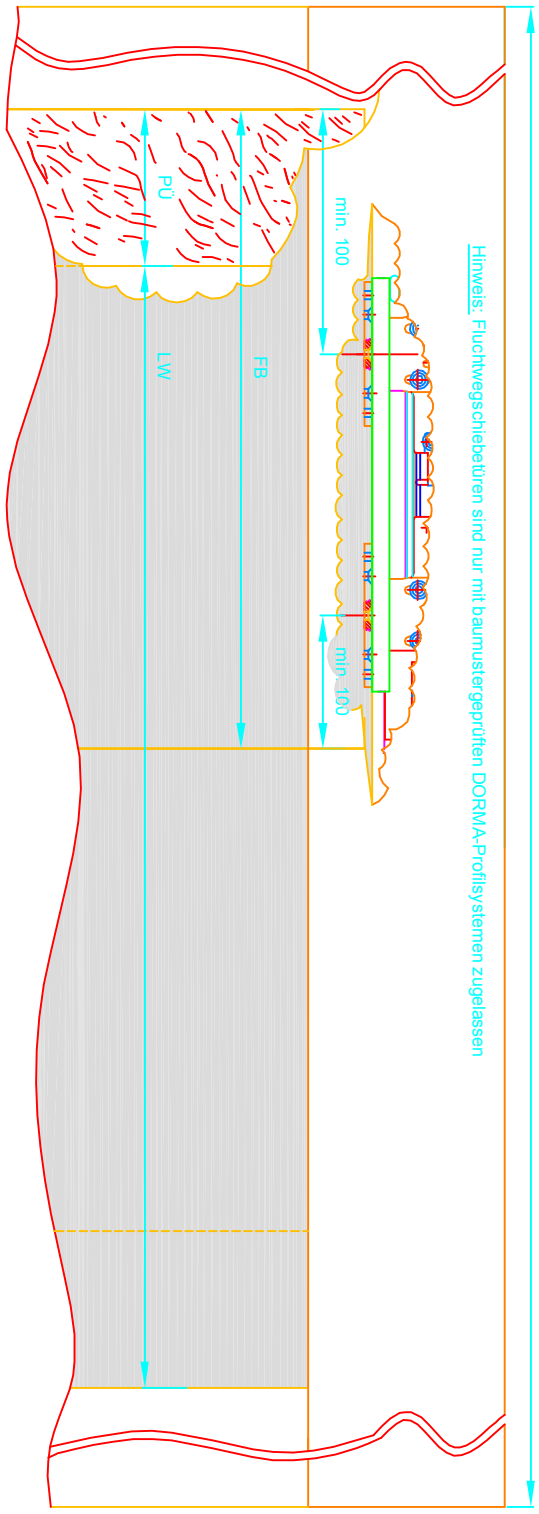

Achtung !
Ausrüstung der Türanlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger Risikobewertung gemäß DIN 18650 Teil 1 + 2.

DORMA empfiehlt einen Profilüberstand (PÜ) von 60 mm

Standard / FST-2D	Gewicht
1-flügelig	1-flügelig
Standard FST-2D LW 700-3000 LW 900-1800	Standard FST-2D 1 x 200 kg 1 x 180 kg

Standard / FST-2D	Gewicht
2-flügelig	2-flügelig
Standard FST-2D LW 800-3000 LW 900-3000	Standard FST-2D 2 x 160 kg 2 x 130 kg

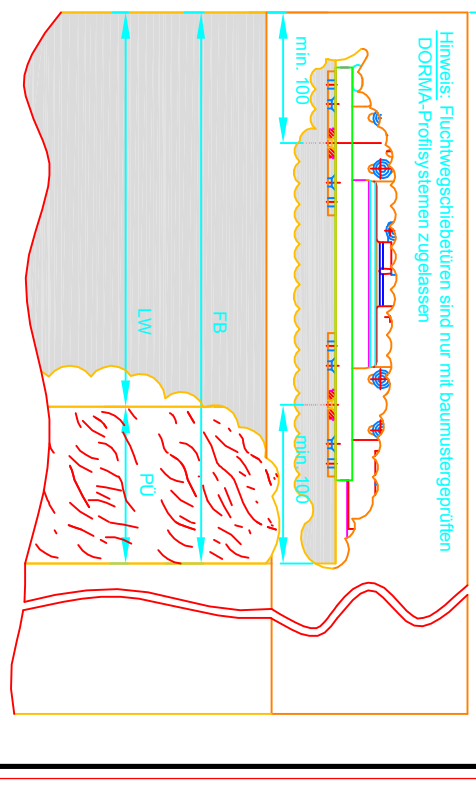

PU	Profilüberstand	I	Tuerfluegel
FB	Fluegelbreite	OFF	Oberkante Fertigfussboden
B min.	Anlagenbreite min.	LW	Durchgangsweite
LH	Durchgangshöhe	X	
H	Anlagenhöhe		

Laut DIN 18650 und Bau- und Prüfgrundsätzen für autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen

DORMA

3	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	Schubert	06.06.2008	AutoD	
Nr.	Aenderung	Index	Blatt	Name/Abteilung	Datum	Name	Normen/Werkstoff

1:1 | * | ES 200 | Schiebetürantrieb, Flügel + Seitenteile baumseits | Anlagenhöhe 150 - Oberkante

DORMA GmbH+Co.KG Bad Oeynhausen

Massstab	*	Format	A0
Projekt-Nummer		Blatt-Nummer	
Datum Erstellung		Name	
Datum Aenderung		Name	

Typ: 200 | 257552-00-6-60 | 1

Index | Datum | Name