


MONTASCALE CON SEDILE

GUIDA CURVILINEA A PENDENZA COSTANTE

CS

SICUREZZE E COMANDI

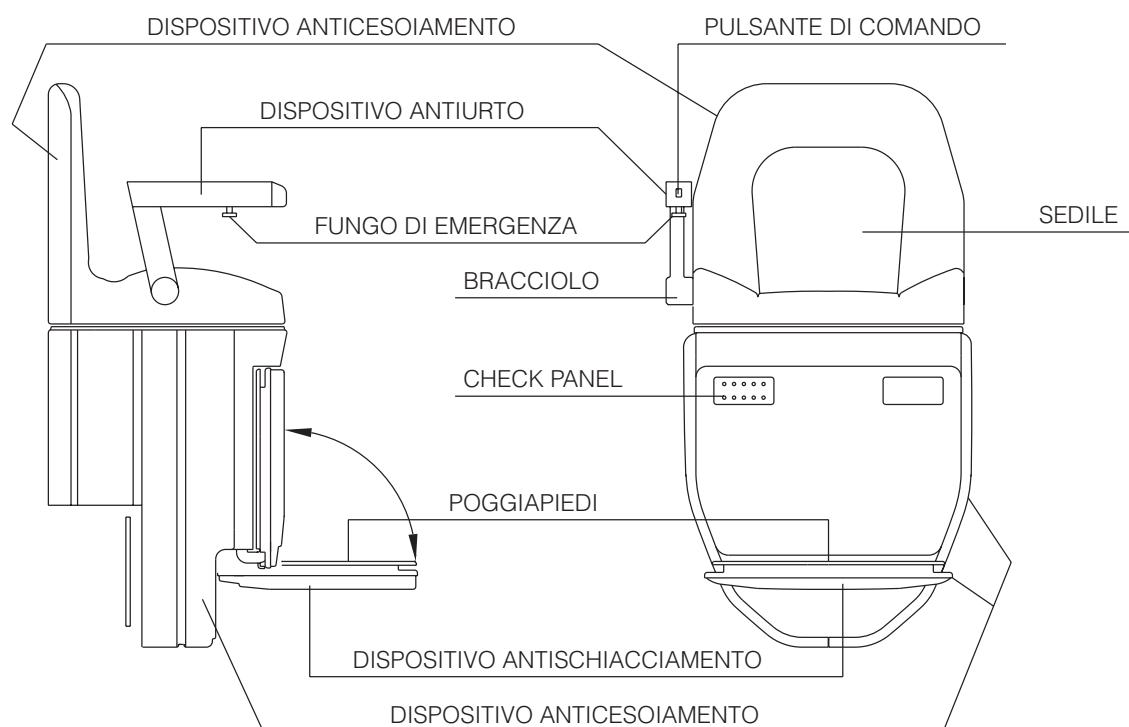

CARATTERISTICHE TECNICHE

Raggio minimo curvatura	200 mm
Massima pendenza superabile	45°
Grado di protezione	IPX4
Peso della guida	18 Kg/m
Peso della parte mobile	100 Kg
Portata nominale	150 Kg
Velocita' di traslazione	9 cm/s
Potenza totale installata	0,55 Kw
Alimentazione motore principale	24 Vcc
Alimentazione circuito comandi	24 Vcc