


MONTASCALE A PIATTAFORMA

GUIDA RETTILINEA A PENDENZA COSTANTE

RP

SICUREZZE • COMANDI

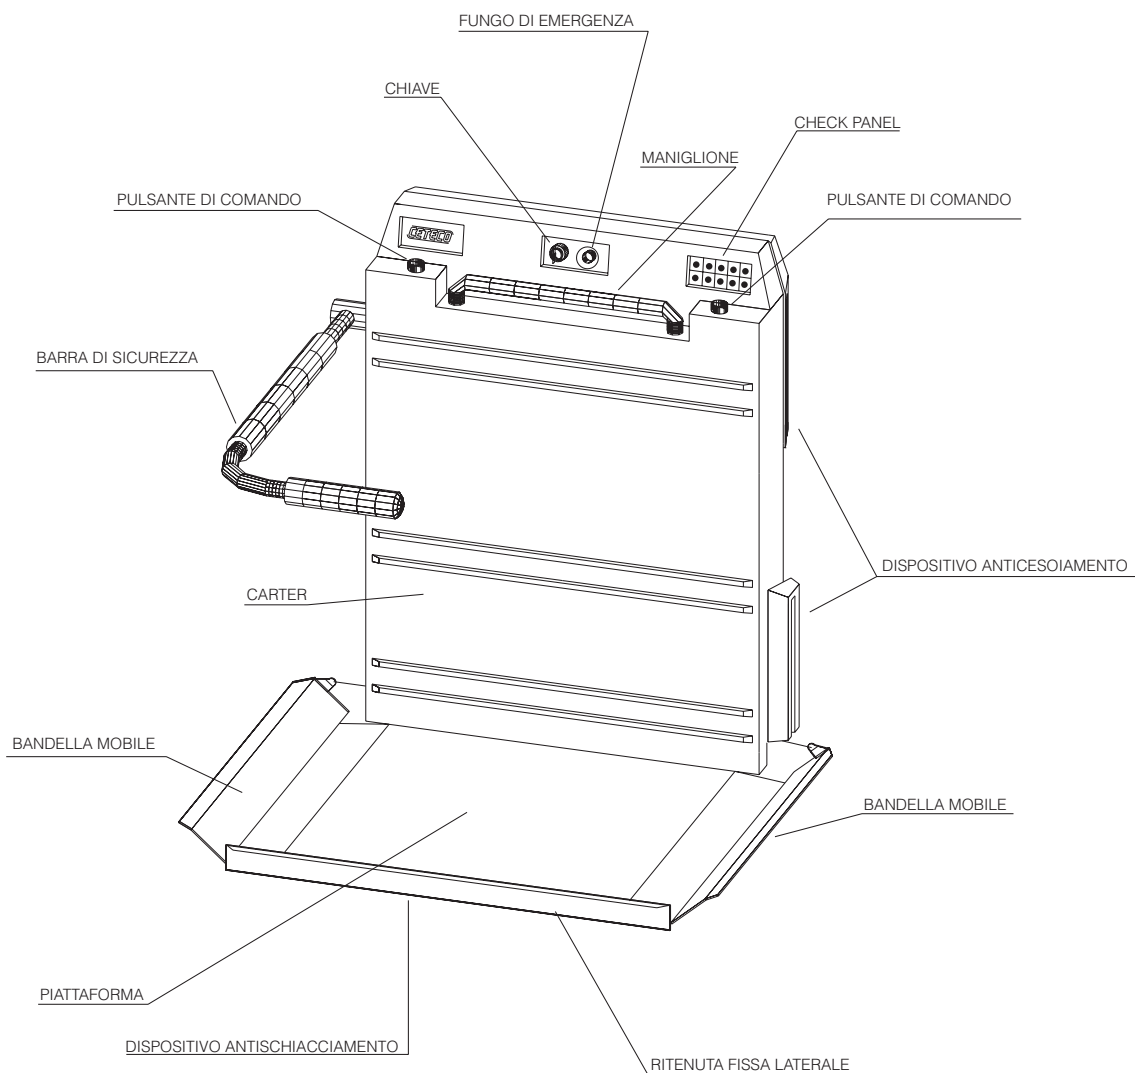

CARATTERISTICHE TECNICHE

portata nominale	150÷190 Kg
velocita' di traslazione	10 cm/s
potenza totale installata	0.55 kW
alimentazione motore principale	240 Vca
alimentazione circuito comandi	24 Vcc
massima pendenza superabile	45°
grado di protezione	IPX4
peso della guida	35 Kg/m
peso della parte mobile	130 kg